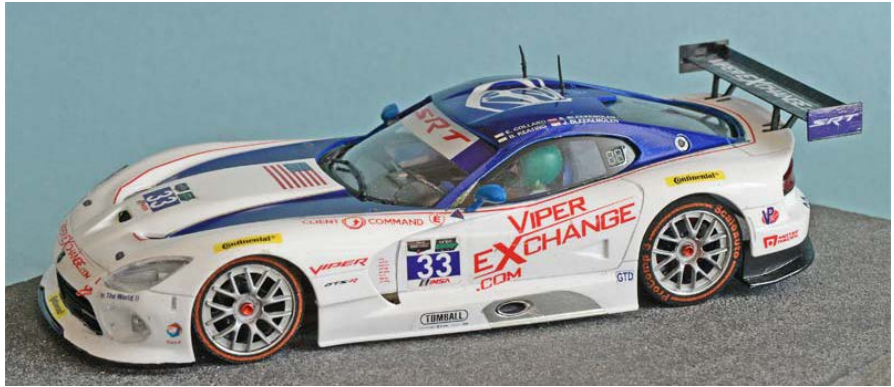
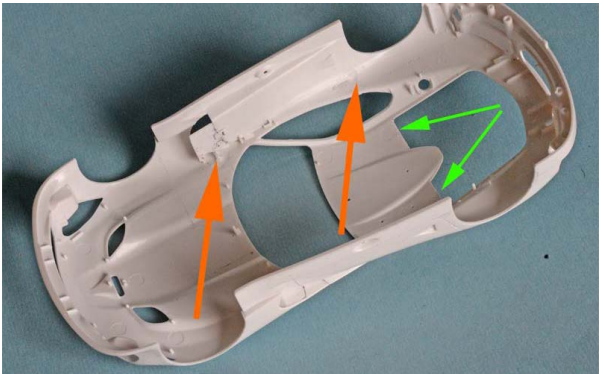
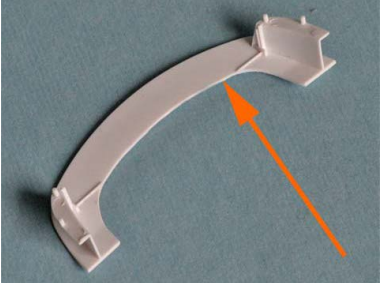



GRAND SLAM

HOMOLOGATION

Homologation K2-4	SRT Viper GTS-R (Scaleauto)
<p>Spezifikationen</p>	 <p>Hersteller: Scaleauto Fahrzeug: SRT Viper GTS-R Bestell-Nr.:..... SC-7042 (White Kit mit Chassis) SC-70xx (Fertigfahrzeuge) SC-70xxB (Fertigkarosserien)</p>
<p>technische Daten</p>	<p>Verbindliche Ergänzung zum technischen Reglement: Radstand (+/- 0,25mm):.... 105,5mm Position Heckflügel:..... min. 40,5mm über Grund (nur Karosserie !) hintere Kante Heckflügel mit Hinterkante der Karosserie abschließend</p>
<p>zulässige Änderungen</p>	<p>Entfernen der Originalbefestigungspunkte (orangene Pfeile)</p> <p>Entfernen der insgesamt 4 oberen Haltepunkte für die Heckscheibe (grüne Pfeile) sowie der zwei oberen Haltepunkte für die Frontscheibe.</p>  <p>Entfernen bzw. Kürzen der 4 Haltepunkte rund um die beiden Öffnungen für die Schnelltankanlage.</p> <p>Das Anbauteil für den Heckdiffusor darf innen bis auf ca. 10mm Breite umlaufend ausgenommen werden (vgl. Pfeil).</p>  <p>Die Materialstärke des Bauteils darf dabei jedoch nicht verändert werden!</p>

Abtrennen des unteren, waagerechten Teils der Frontscheibe, um die Lexanfrontscheibe anbringen zu können.


Und so schaut's nach dem Abtrennen und Lackieren aus...

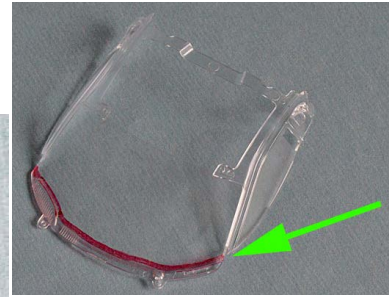

zu verbauende Teile

Karosseriebauteile:

- vorderer „Kühlergrill“ – empfohlen wird die nicht vollständig durchbrochene Ausführung (ist stabiler und leichter!)
- vordere Leuchteneinheiten (links/rechts)
- rechtwinkliger Einsatz für die Luftschächte hinter den vorderen Radläufen
- Heckflügel aus CfK (GS005S) inkl. Halter aus Gummi (Scaleauto)
- Heckdiffusor von Scaleauto – modifizierte Ausführung (vgl. oben: „zulässige Änderungen“)

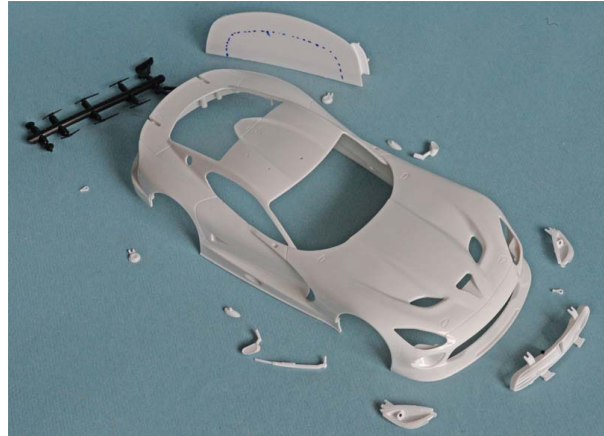


Gläser:

- Front-, Seiten- und Heckscheibe(n) aus Lexan in der homologierten Ausführung (Bestell-Nr. V-S-Vip/SC)
- zwei Scheinwerferabdeckgläser vorn (Scaleauto)
- zwei untere Scheinwerferabdeckgläser vorn (Scaleauto); dahinter zwei „große“ Scheinwerfergläser (Scaleauto)
- zwei Rückleuchtengläser hinten (Scaleauto)



Zurüstteile:

- Abschleppösen (oder -bänder) vorn und hinten
 Ösen/Bänder entweder Original Scaleauto oder freigestellte vorbildgerecht ausgestaltete Bauteile
- Haubenhalter vorn und hinten (lediglich angespritzte Bauteile farblich hervorgehoben oder mit Decal versehen)
- Lüftungsgitter (Scaleauto) – 3*Fronthaube / 1*Heckblende
- zwei Stützen für die Schnelltankanlage (Scaleauto)
- ein Scheibenwischer (Scaleauto) – alternativ auch Slottec
- zwei Außenspiegel (Scaleauto) – alternativ auch Slottec
- zwei Auspuffendrohre (Scaleauto) in den Seitenschwellern

<p>Empfehlungen zum Aufbau</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die SRT Viper GTS-R ist ein vergleichsweise <u>schweres</u> Modell! Das Referenzfahrzeug auf Basis des White Kits wurde auf gut 34g gebaut, kam aber ohne Ausgleichsgewicht über die Schwerpunktwaage. - Den Kühlergrill sowie den Heckdiffusor ggf. vor der Montage schwarz oder anthrazit lackieren! Die vordere Leuchteneinheiten dito entsprechend silber oder schwarz! - Zur Anbringung der SMD-LED an den vorderen Leuchteneinheiten müssen diese (vor Befestigung der Scheinwerferabdeckgläser!) etwas ausgenommen werden! - Kühlergrill und Leuchteneinheiten geben dem Vorbau erst richtige Stabilität. Sie sollten dementsprechend solide verklebt werden – beim Referenzmodell haben wir dafür teilweise „Magic Glue“ verwendet! - Eine identische Aussage gilt für den Heckdiffusor! Dieser sollte darüber hinaus ggf. mittig durch ein zusätzlich eingeklebtes schmales Bauteil aus Moosgummi oder Polystyrol abgestützt werden.  <ul style="list-style-type: none"> - Last but not least betrifft die Aussage bezüglich einer stabilen Befestigung ebenfalls die rechtwinkligen Einsätze für die Luftschächte hinter den vorderen Radläufen – je nach Verklebeart, übernehmen sie eine tragende Funktion! - Die Löcher (mit 2,5mm Durchmesser) für die vorderen und hinteren LED sollten <u>vor</u> dem Anbringen der Scheinwerfer- bzw. Rückleuchtengläser gebohrt werden.
<p>Checkliste Kleinteile</p>	<p>Als kleiner Service zum „Abhaken“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 2 Abschleppösen oder -bänder, farblich hervorgehoben <input checked="" type="checkbox"/> 2 Auspuffendrohre (angebracht in den Seitenschwellern) <input checked="" type="checkbox"/> Blinker vorne in korrekter Bemalung (optional – da schwierig umzusetzen, weil im Frontscheinwerfer integriert) <input checked="" type="checkbox"/> 2 Außenspiegel <input checked="" type="checkbox"/> Dachantenne(n) <input checked="" type="checkbox"/> Frontscheibendecal <input checked="" type="checkbox"/> zumindest je 2 Haubenhalter vorn und hinten (farblich hervorgehoben oder Decal) <input checked="" type="checkbox"/> Heckdiffusor <input checked="" type="checkbox"/> Heckspoiler inkl. Halter <input checked="" type="checkbox"/> Rückleuchten in korrekter Bemalung <input checked="" type="checkbox"/> 1 Scheibenwischer <input checked="" type="checkbox"/> 2 Stutzen Schnelltankanlage (farblich hervorgehoben)

